



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
GABINETE DO PREFEITO

Rua: Júlio Paulo Marcellini, 50 – Vila Paiva
37018-050 (35) 3690-2108

Ofício/GABIP nº: 43/2023

Serviço: Gabinete do Prefeito

Referência: Juntada de Documentos

Varginha, 08 de março de 2023.


EXMO. SENHOR,
APOLIANO DE JESUS RIOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VARGINHA
NESTA

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos solicitar a Vossa Excelência, a juntada dos documentos (Projeto e Planilha Orçamentária), que seguem anexos, no Projeto de Lei nº. 10/2023, protocolado nessa Egrégia Casa Legislativa no dia 28/02/2023, que dispõe de Autorização para o Município executar obras de melhorias nas dependências do Parque de Exposições, notadamente em seu sistema elétrico de iluminação.

Certos de podermos contar com sua valiosa atenção, gratos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

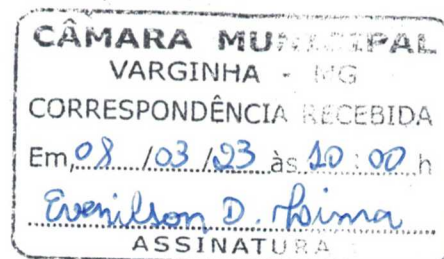



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A DEFINIÇÃO DE "UR" (UNIDADE DE REFERÊNCIA) É A INSTALAÇÃO DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE SECUNDÁRIA (BT, VÃO MÉDIO DE 35 METROS) COM CABO ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO DE BITOLA 3X1X70+70MM², SEM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA.

1

UR

R\$ 3.864,00

Item	Descrição dos serviços	Quant de UR	Unid	Valor Unitário
1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO (BT)			
1,3	FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFÁSICA COM VÃO DE BT			
1.3.1	BT ISOLADA 70MM², SEM IP	1,00	UR	R\$ 3.864,00
1,15	POSTE DE RDU MONOFÁSICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA			
1.15.2	MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VÃO BT ISOLADA 70MM²	0,43	UR	R\$ 1.661,52
1,17	REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS			
1.17.3	RETIRAR POSTE SEM SUBSTITUIÇÃO, EQUIPTOS, MÃO DE OBRA E DEVOLUÇÃO	0,35	UR	R\$ 1.352,40
1.17.7	INSTALAR 1 BRAÇO TIPO "J" EM BT EM POSTE PROJETADO	0,09	UR	R\$ 347,76
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LED			
2,2	FORNECER E INSTALAR, LUMINÁRIA, 7P, DRIVER, CONEXÕES E RELÉ - COMPLETA			
2.2.2	LUMINÁRIA LED 86W - FLUXO LUMINOSO - 9.300 lm - T NEMA 7P	0,31	UR	R\$ 1.197,84
2.2.4	LUMINÁRIA LED 138W - FLUXO LUMINOSO - 15.700 lm - T NEMA 7P	0,35	UR	R\$ 1.352,40
3,4	FORNECER E INSTALAR BRAÇO PARA LUMINÁRIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO			
3.4.1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	0,03	UR	R\$ 115,92
5	PROJETOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RDU, RDR - ELABORAR - DIVERSOS			
5.1	PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO DE RDU COM IP E RDR POR POSTE TRABALHADO	0,03	UR	R\$ 115,92
TOTAL GERAL				R\$ -

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO DE PAIVA NOVO

Engenheiro Eletricista/SEPLA

ITEM 81

QUANT	QUANT UR	VALOR
32,00	32,00	123.648,00
6,00	2,58	9.969,12
25,00	8,75	33.810,00
12,00	1,08	4.173,12
36,00	11,16	43.122,24
17,00	5,95	22.990,80
75,00	2,25	8.694,00
30,00	0,90	3.477,60
		249.884,88